


3.7V/2,500mAh・9.25Wh Li-ion Battery Pack

Standard Soft Pack 1S

P11-18650STD-D

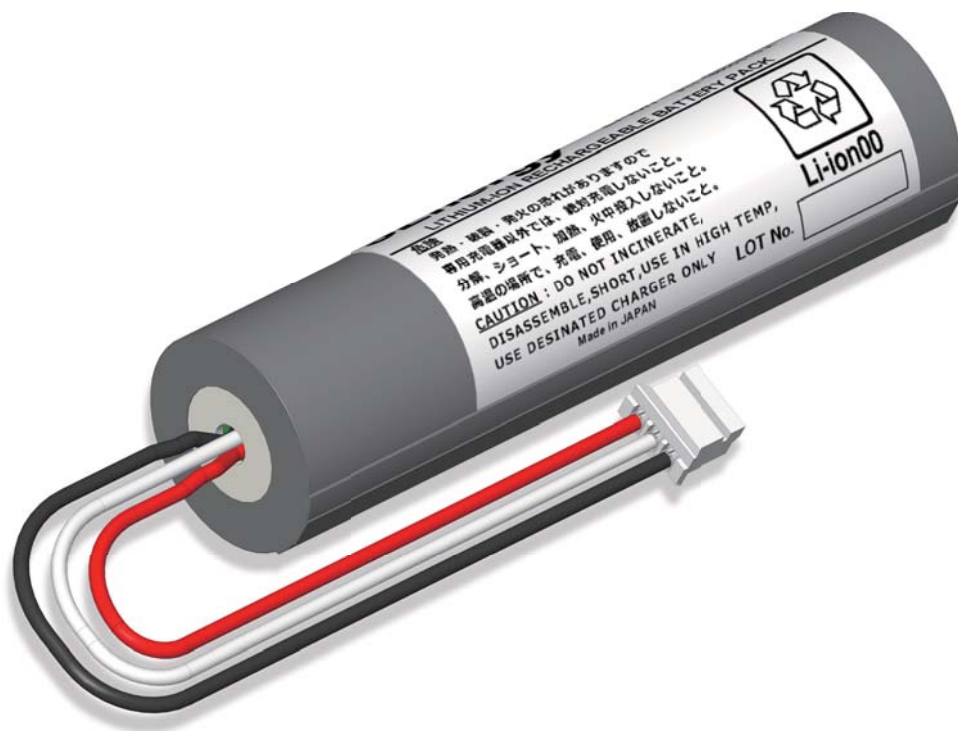

製品特長

本製品は過充電保護、過放電保護、過電流保護（充電・放電）、ショート保護の機能を有する保護回路を内蔵し、単セル内部には内圧上昇時の安全弁及びCIDを有しています。内蔵する保護回路は低消費電力仕様で長期間保管が可能です。


製品仕様

※ ワイヤ長の指定や、各種指定コネクタ（AWG26適合品）への変更も、特注対応にて可能です。

公称電圧 … 3.7V	定格充電電圧 … 4.2V	出力方式 … コネクタ式 [PHR-3 / JST]
公称容量 … 2,500 mAh (min.)	最大充電電流 … 1.75 A	OUT + (UL1007 AWG26 Red)
公称電力 … 9.25 Wh	使用温度範囲 … 充電： 0 ~ 40 °C	Th (UL1007 AWG26 White)
放電終止電圧 … 2.75 V	放電： -20 ~ 60 °C	OUT - (UL1007 AWG26 Black)
最大放電電流 … 2.0 A		


電池特性

充電波形

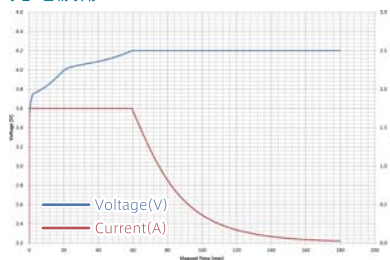

CC-CV 4.2V, 1.75A, 180min, at RoomTemp.

放電波形

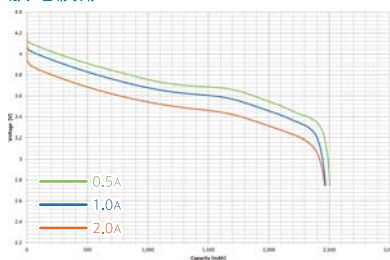

CC 0.5A/1.0A/2.0A, until 2.75V, at RoomTemp.

製品サイズ

外観寸法 … ϕ 19.5 mm × 73 mm
ワイヤ長 … 約 52 mm
製品質量 … 約 49g (ケーブル含まず)

